

SPS pumpbrunn SPS-600B-AV-V1 för avloppsvatten

”Pumpbrunn i betong av hög kvalitet och lång livslängd”

Pumpbrunn SPS-600B-AV-A1 är en pumpbrunn i betong med avloppspump och backventil i mässing och är anpassad för pumpning av avloppsvatten före ett reningsverk. Den är även utrustad med enkelkoppling för smidigare hantering av pumpen.



Standardhöjd: 2000 totalt (Bottendel 1000+förhöjning 1000mm)
Förhöjningar finns i 200/300/500/1000 mm

Våra pumpbrunnar har hög kvalitet och lång livslängd. Pump och tryckrör är tillverkat i rostfritt stål med smidig snabbkoppling för i och urluft av pump. Enkel att installera tack vare självförankrande pumphus i betong.


Pumpen styrs av en nivåvipa.

Extra tillbehör:

- Externt Larm trådlöst.
- SPS-1 styrsystem med Start, stopp och larm kontrolleras av en styrslang som känner av vattennivån i brunnen. SPS styrningen är inställd vid leverans för enkel och smidig installation.
- Uppkoppling till landningsida.

Beskrivning

- Bredd: 600 mm
- Höjd: 2000 mm (Bottendel 1000+förhöjning 1000mm) Alt förhöjningar finns i 200/300/500/1000 mm
- Inlopp: Ø 110 mm
- Utlopp: Ø PRK40 alt. 50mm
- Lock: betong med avluftning
- Teleskop: Nej
- Pump: Pedrollo VXM 15/35-N
- Max lyfthöjd: 14 m
- Max L/min: 400
- Spänning: 1x 230V
- Effekt P2: 1,10 kW
- Märkström: 7,0 A
- Backventil: Ja
- Nivåstyrning: Nivåvipa
- Larm: Nej
- Dataövervakning: Nej

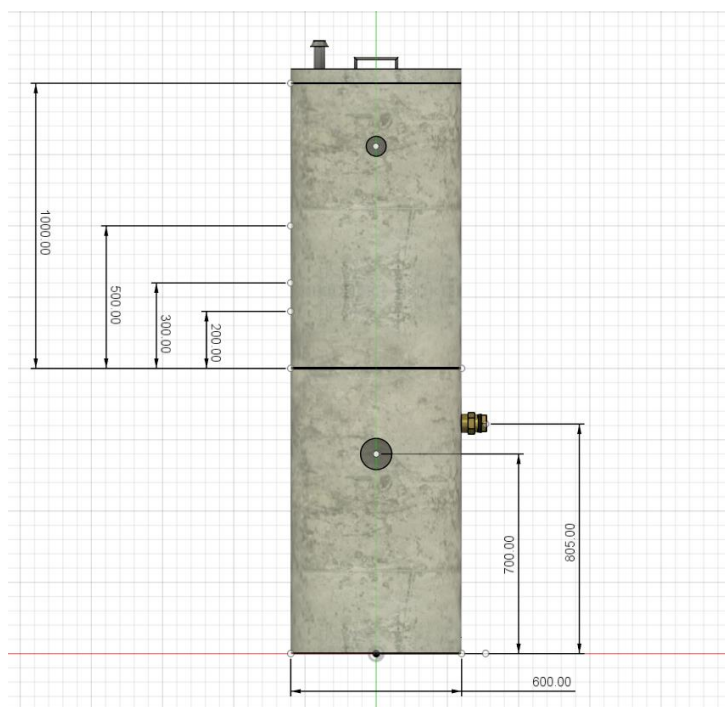

Svensk Pumpstyrning AB
Hed 2 731 15 Kolsva
0222-30101
www.svenskpsab.se

