

SPS pumpbrunn SPS-600B-DRX2 för grävatten, dagvatten och dräneringsvatten

”Pumpbrunn i betong av hög kvalité och lång livslängd”

Pumpbrunn SPS-600B-DRX2 är en pumpbrunn i betong med grävattenpump och backventil i mässing och är anpassad för pumpning av grå/dag/dräneringsvatten efter ett reningsverk. Den är även utrustad med enkelkoppling för smidigare hantering av pumpen.



Standardhöjd: 2000 totalt (Bottendel 1000+förhöjning 1000mm)
Förhöjningar finns i 200/300/500/1000 mm

Våra pumpbrunnar har hög kvalité och lång livslängd. Pump och tryckrör är tillverkat i rostfritt stål med smidig snabbkoppling för i och urluft av pump. Enkel att installera tack vare självförankrande pumphus kropp i betong.


Pumpen styrs av en Vertikalflottör.

Extra tillbehör:

- Externt Larm trådlöst.
- SPS-1 styrsystem med Start, stopp och larm kontrolleras av en styrslang som känner av vattennivån i brunnen. SPS styrningen är inställd vid leverans för enkel och smidig installation.
- Uppkoppling till landningsida.

Beskrivning

- Bredd: 600 mm
- Höjd: 2000 mm (Bottendel 1000+förhöjning 1000mm) Alt förhöjningar finns i 200/300/500/1000 mm
- Inlopp: Ø 110 mm
- Utlopp: PRK 32 alt. PRK 40
- Lock: betong med avluftning
- Teleskop: Nej
- Pump: Pedrollo RXM 2
- Max lyfthöjd: 8 m
- Max L/min 190
- Spänning: 1x 230V
- Effekt P2: 0,37kW
- Märkström: 2,6 A
- Backventil: Ja
- Nivåstyrning: Vertikal flottör
- Larm: nej
- VIKT: 655 kg

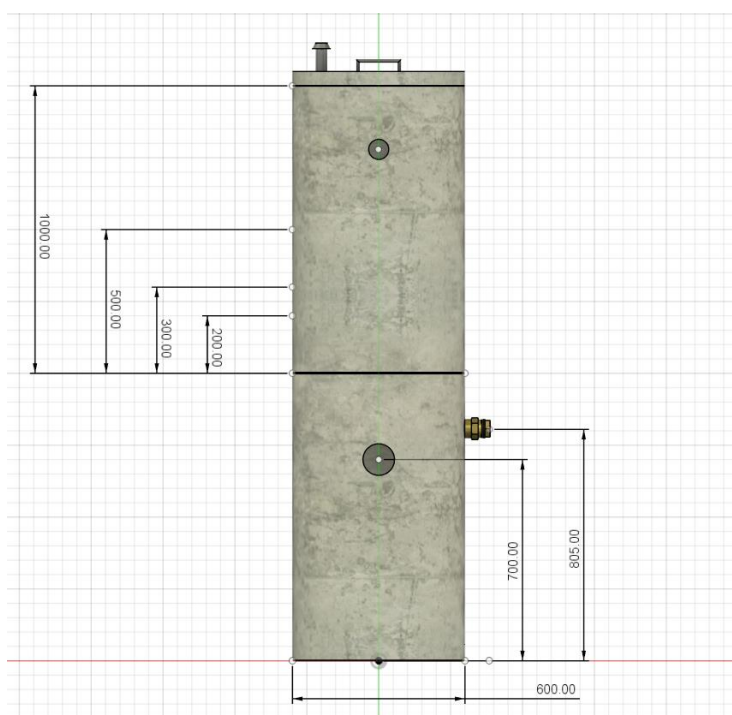

Svensk Pumpstyrning AB
Hed 2 731 15 Kolsva
0222-30101
www.svenskpsab.

